


Кольцевой токосъемник в компактном корпусе 25А
КТ XX / XX – 025 / XXX X X (ТУ У 29.2 – 36372997-001:2010)

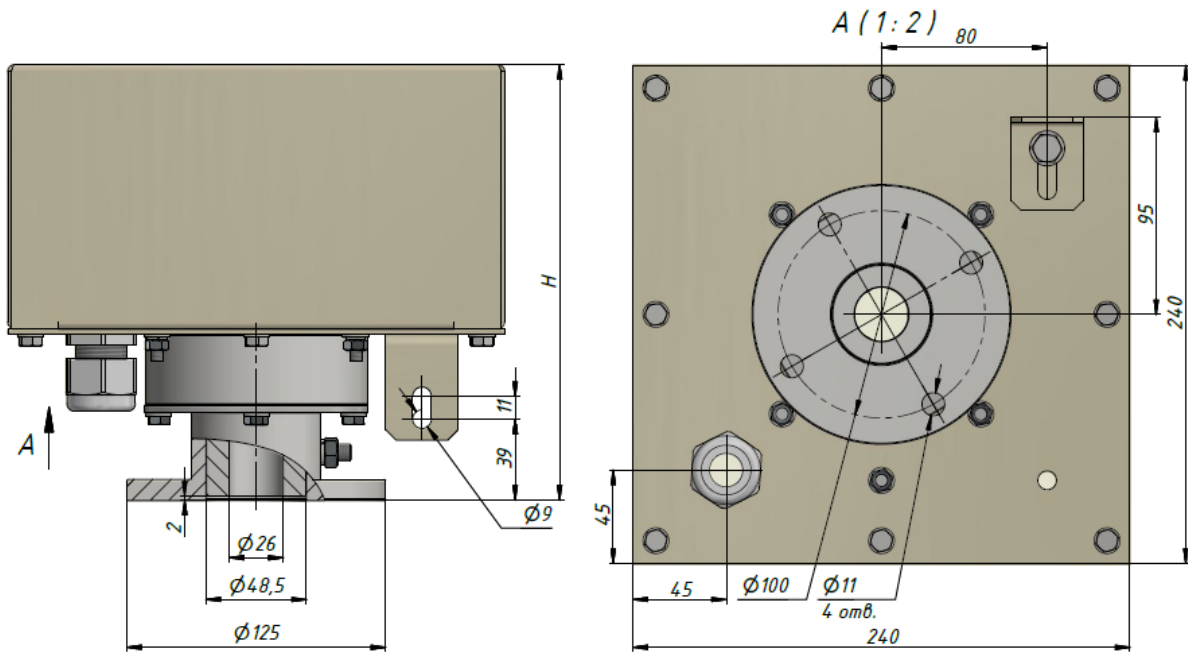

Технические характеристики

Кол-во полюсов	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	Скорость вращения max, об/мин	Температура окружающей среды, °С
4...9	До 1000	25	IP54	100	-40...+40

Артикулы

Кол-во полюсов	Высота Н, мм	Артикул
3+РЕ	210	21402504
4+РЕ	226	21402505
5+РЕ	242	21402506
6+РЕ	258	21402507
7+РЕ	274	21402508
8+РЕ	290	21402509

Стандартно используется гермоввод MG-25. Возможно применение других гермовводов, по согласованию с заказчиком.

Возможно исполнение корпуса токосъемника из оцинкованного, либо нержавеющей листа.