




Технические характеристики

Кол-во полюсов	H, мм	Артикул	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	Скорость вращения max, об/мин	Температура окружающей среды, °С
2	227	21001602	400	16	IP54	100	-40...+40
3	245	21001603					
4	263	21001604					
5	281	21001605					
6	299	21001606					
7	317	21001607					
8	335	21001608					
9	353	21001609					

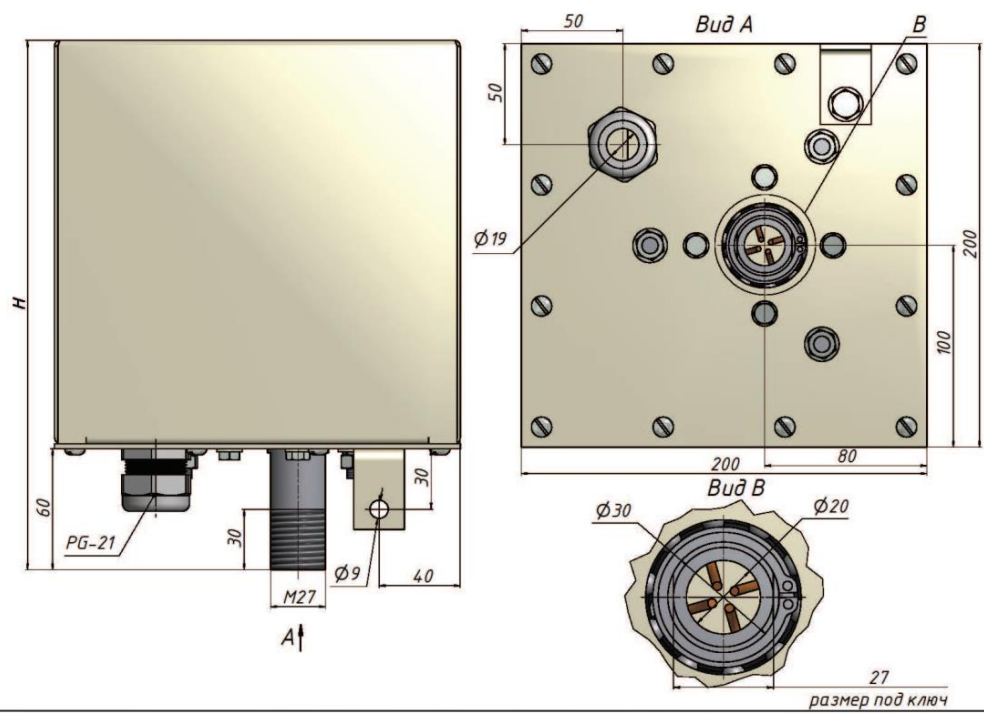